


Kode: KRK-25P/25M

KORRUGERET RØR **KRK-25P/25M** 25 m

Korrugerede, fleksible ledningsrør er designet til isolering og mekanisk beskyttelse af elektriske, kommunikations- og andre industrielle installationer udsat for mekaniske skader.

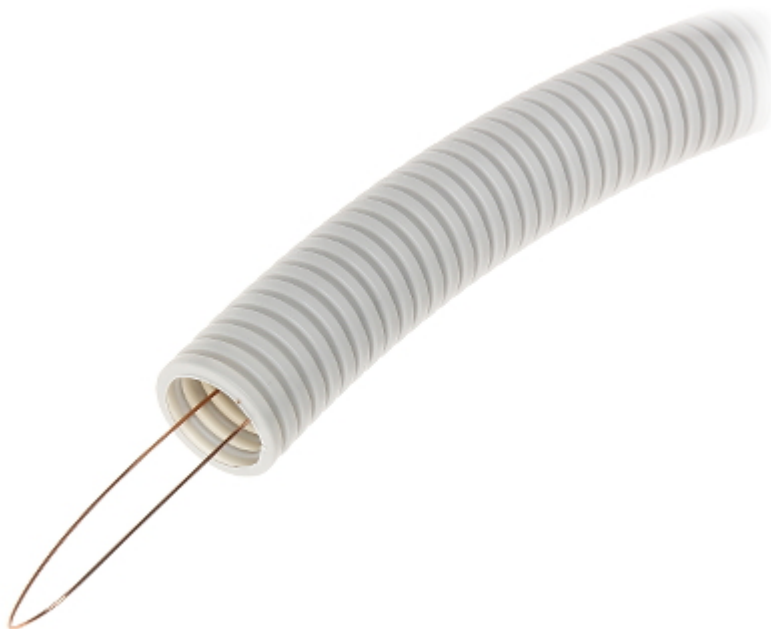

Længde:	25 m
Indvendig diameter:	Ø 25 mm
Indvendig diameter:	Ø 19 mm
Materiale:	Selvslukkende PVC
Mekanisk styrke:	320 N
Farve:	Grå
Hovedtræk:	• Inde i røret er et pilotprojekt for at trække (ledning) • røret er modstandsdygtig over for mekaniske og kemiske påvirkninger • fremstillet af selvslukkende termoplast PVC fri for blyforbindelser
Garanti:	2 år